

Ekko U 55(45) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Описание

- Трехсторонняя каминная топка
- 55(45)45 - Высота 45 см
55(45)51 - Высота 51 см
55(45)57 - Высота 57 см
- Регулируемый нижний и верхний обдув стекла
- Чугунный дымоборник, упрощенное соединение с дымоходом 0 - 90°

Технические данные


| | |
|--|-------------|
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Средний диапазон мощности | 2,9-8,5 кВт |
| КПД | > 78 % |
| Изоляция (при использовании SILCA® 250KM) | 60 мм |
| Диаметр подводки наружного воздуха | 125 мм |
| Вес | 210-230 кг |
| Излучаемая Энергия | 70 % |
| Конвекционная теплоотдача | 30 % |

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Параметры при ном. мощности, в закрытом режиме горения)

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Параметры при ном. мощности | Скорость дыма на выходе | 12,6 g/s |
| | Температура дыма на патрубке | 229 °C |
| | Необходимая сила тяги на патрубке | 12-20 Pa |

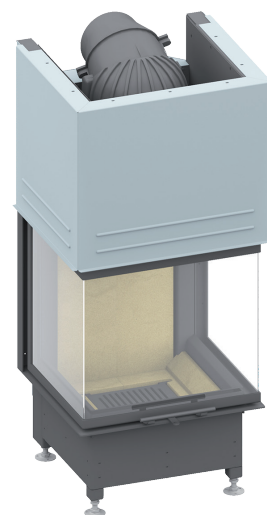

Ekko U 55(45) с открытием дверцы вверх

Стандартное оформление



Антрацит



Открытие дверцы вверх



125 mm
Возможность подводки наружного воздуха

Дополнительное оформление



Декоративные рамки



Система несущей рамки



150 mm
Возможность подводки наружного воздуха



Класс энерго-
эффективности
(EU) 2015/1186



1. B1mSchV
Stufe 2



Made in Germany




Возможны технические изменения.
Дальнейшая информация на www.schmid.ru


Размеры Ekko U 55(45) h

Schmid
MADE IN GERMANY


Изображение фронт М 1:20

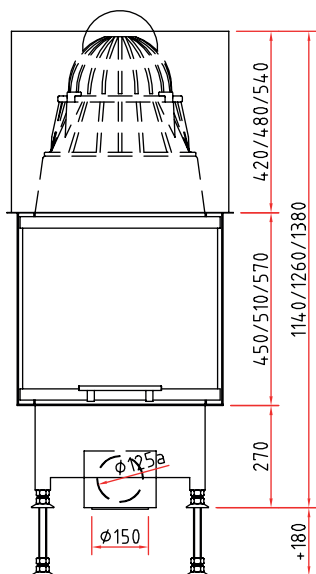

Боковое изображение М 1:20

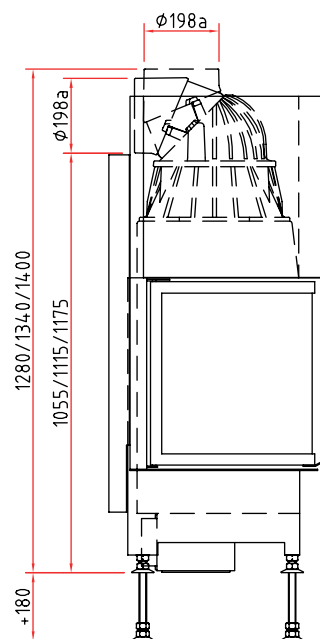

Изображение сверху М 1:10

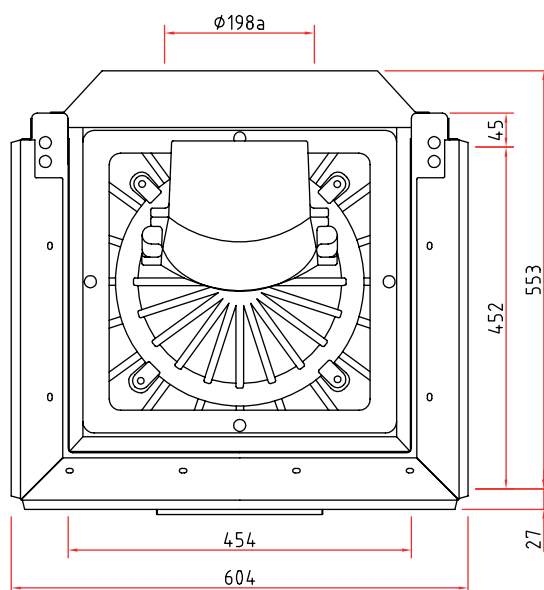

Комплектующие детали Вы найдете в нашем Прайс-листе.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.