




#### HOOD COLOURS



#### Технический чертёж

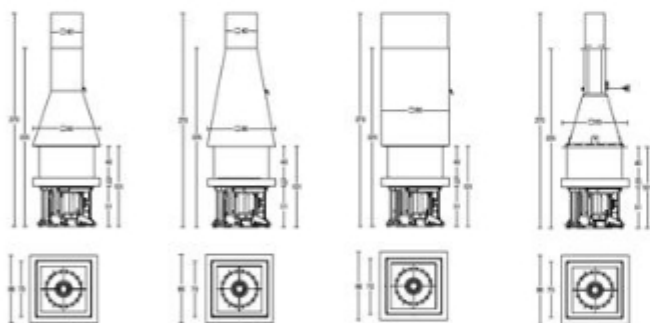

## M360 Q

### Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь, закрытая толка, панорамный вид огня, керамическое стекло, выдерживающее температуру до 750°C.  
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер. Оснащена решеткой  
Кожух: Сталь, по запросу: покраска в черный или белый цвет  
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер.  
Навесной кожух: Конический или цилиндрический, белый или черный, по запросу  
Проем: Электрическая система подъема дверцы  
Первичный воздух: Фиксированный  
Вторичный воздух: Фильтрованный  
Выход дымохода: Верхний  
Шибберная заслонка: С клапаном, регулируемая вручную  
Зольник: Вынимаемый  
Топливо: Дрова  
Отопление: Естественная конвекция и лучистый обогрев

### Технические данные

Уровень теплового КПД	%	75,2
Теплоотдача	кВт	16,4
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4,8
Максимальная теплоотдача	кВт	16,4
Максимальное потребление	кг/ч	4,8
Выход дымохода	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см³	300
Вес основания	кг	140
Вес кожуха	кг	82
Электропитание	V	230 - 50 Hz

Данные лабораторных исследований при использовании Буквых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf



DoP product



DoP prodotto Porta aperta



DoP Metal Connecting Flue Pipes



DoP Metal Connecting Flue Pipes

### СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ

TALLINN - LUND - OLDEN