


Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



Технический чертёж

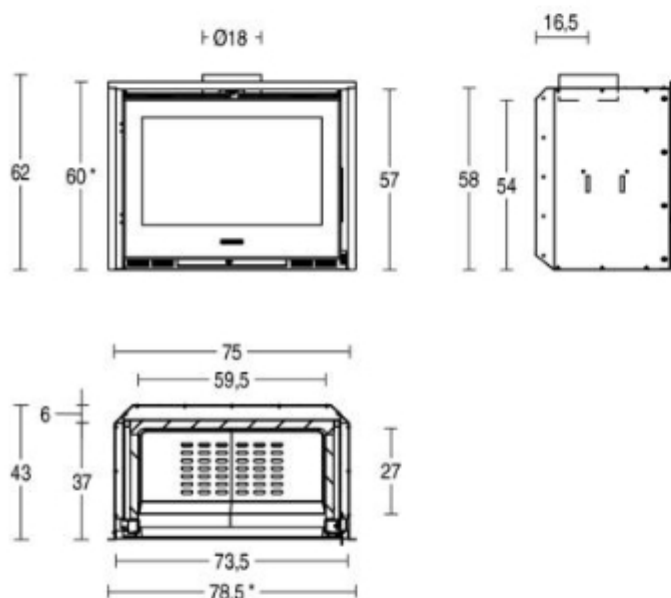

IL 75/58

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг.
Топка: Жаропрочное покрытие Алуцер
Очаг: Чугун
Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.
Ручка дверцы: Эмалированная сталь. Скрытая и съемная.
Первичный воздух: Регулировка вручную
Вторичный воздух: Регулировка вручную
Третичный воздух: Фиксированный и предварительно нагретый
Выход дымохода: Верхний
Шибберная заслонка: Регулируемая и автоматическая
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Искусственная тяга теплого воздуха через два вентилятора, лучистая и естественная конвекция

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м²	155-265
Уровень теплового КПД	%	80
Теплоотдача	кВт	9,2
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	2,4
Максимальная теплоотдача	кВт	10,5
Максимальное потребление	кг/ч	3,1
Выход дымохода	Ø см	18
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	22
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м	Ø см	18
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см²	100
Вес	кг	125

По запросу

- Фланец
- Изоляция облицовки
- Фронтальная рамка
- Набор регулирующих ручек

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf



DoP product



DoP Metal Connecting Flue Pipes

