Lina 12080 h



Описание

- Каминная топка с прямым стеклом
- 12080 Высота 80 см
- Регулируемый нижний и верхний обдув стекла
- Стальной дымосборник
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола

Технические данные

Номинальная мощность	10 кВт
Средний диапазон мощности	5,9- 14,1 кВт
кпд	> 78 %
Изоляция (при использовании SILCA®250KM)	60 мм
Диаметр подводки наружного воздуха	150 мм
Bec	340-400 кг
Излучаемая Энергия	35 %
Конвекционная теплоотдача	65 %

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Параметры при ном. мощности, в закрытом режиме горения)

этры при ощности	Скорость дыма на	70 0/0
	выходе	7,9 g/s
	Температура дыма	365 °C
аме 1. мо	на патрубке Необходимая сила	303 C
Пар ном		12-20 Pa
	тяги на патрубке	12-201 a



Lina 12080 h с открытием дверцы вверх

Стандартное оформление





Открывание дверцы вверх

Возможность подводки наружного воздуха

Дополнительное оформление





Декоративные













Размеры Lina 12080 h




Изображение фронт М 1:20

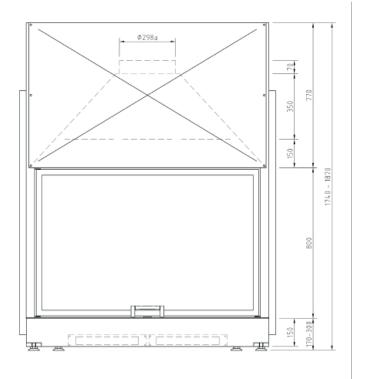


Боковое изображение М 1:20

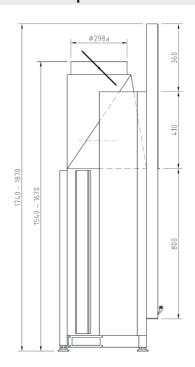

Изображение сверху М 1:10

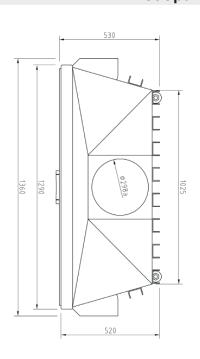

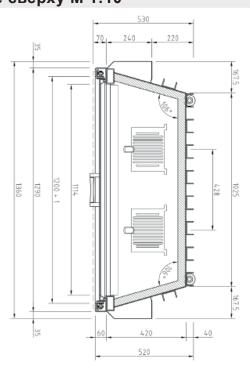

Комплектующие детали Вы найдете в нашем Прайс-листе.