




M360 R



HOOD COLOURS



Технический чертёж

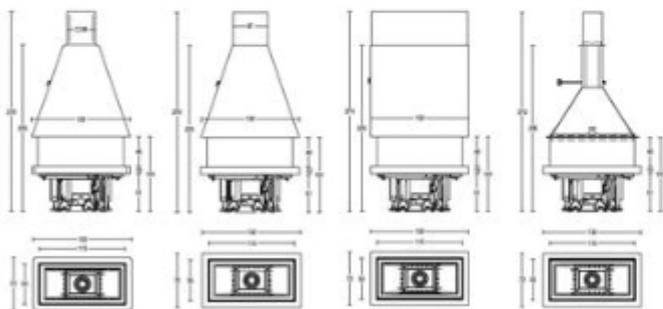

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь, закрытая толка, панорамный вид огня, керамическое стекло, выдерживающее температуру до 750°C.

Топка: Жаропрочное покрытие Алу кер. Оснащена решеткой

Кожух: Сталь, по запросу: покраска в черный или белый цвет

Очаг: Жаропрочное покрытие Алу кер.

Навесной кожух: Конический или цилиндрический, Белый или черный, по запросу

Проем: Электрическая система подъема дверцы

Первичный воздух: Фиксированный

Вторичный воздух: Фиксированный

Выход дымохода: Верхний

Шибера: С клапаном, регулируемая вручную

Зольник: Вынимаемый

Топливо: Дрова

Отопление: Естественная конвекция и лучистый обогрев

Технические данные

Уровень теплового КПД	%	75,7
Теплоотдача	кВт	16,4
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4,8
Максимальная теплоотдача	кВт	21,6
Максимальное потребление	кг/ч	4,8
Выход дымохода	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес основания	кг	125
Вес кожуха	кг	60 ->120
Электропитание	V	230 - 50Hz

Данные лабораторных исследований при использовании Буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ