




M180 R



HOOD COLOURS



Технический чертеж

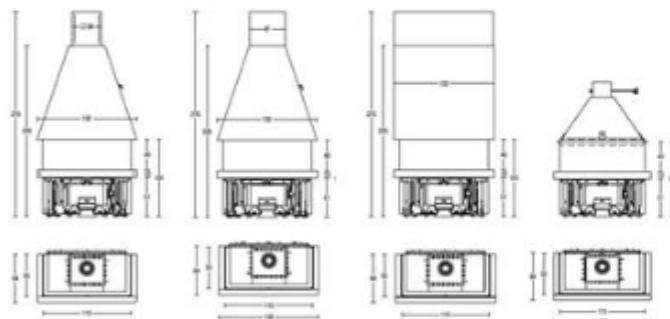

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь, закрытая топка, панорамный вид огня, керамическое стекло, выдерживающее температуру до 750°C.
Топка: Жаропрочное покрытие Алюкер. Оснащена решеткой
Кожух: Сталь, по запросу: покраска в черный или белый цвет
Очаг: Жаропрочное покрытие Алюкер.
Навесной кожух: Конический или цилиндрический, белый или черный, по запросу
Проем: Электрическая система подъема дверцы
Первичный воздух: Фиксированный
Вторичный воздух: Фиксированный
Выход дыма/хода: Верхний
Шиберная заставка: С клапаном, регулирующаяся вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция и лучистый обогрев

Технические данные

Уровень теплового КПД	%	75,7
Теплоотдача	кВт	16,4
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4,8
Максимальная теплоотдача	кВт	21,6
Максимальное потребление	кг/ч	4,8
Выход дыма/хода	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес основания	Кг	120
Вес кожуха	Кг	48
Электропитание	В	230 - 50Hz

Данные лабораторных исследований при использовании букиевых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ