






ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ СТЕКЛОМ  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПП 8857



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-972мм*В-1421мм*Г-650мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-880мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика
■ Вес	300-370 кг
■ Номинальная мощность	10 квт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 125 м <sup>3</sup> (норма 180-250 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

# ПП 8857

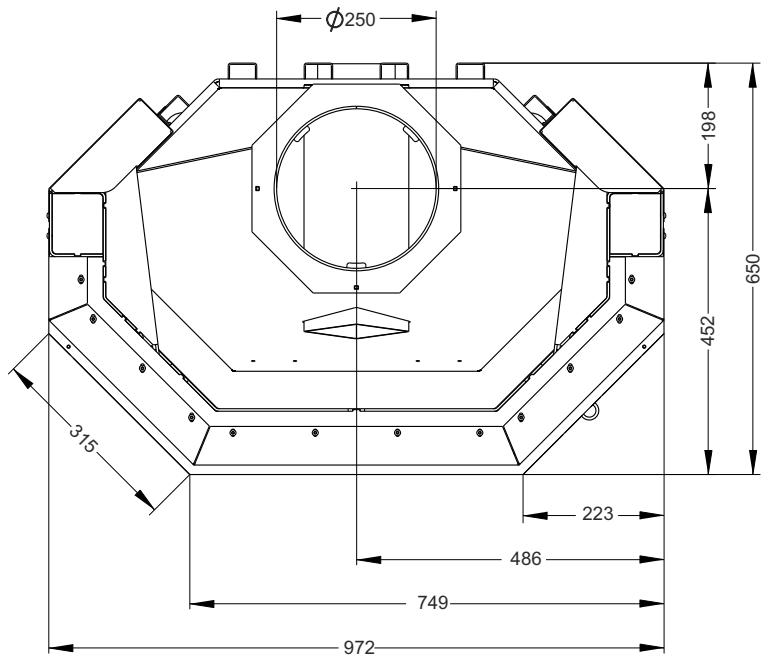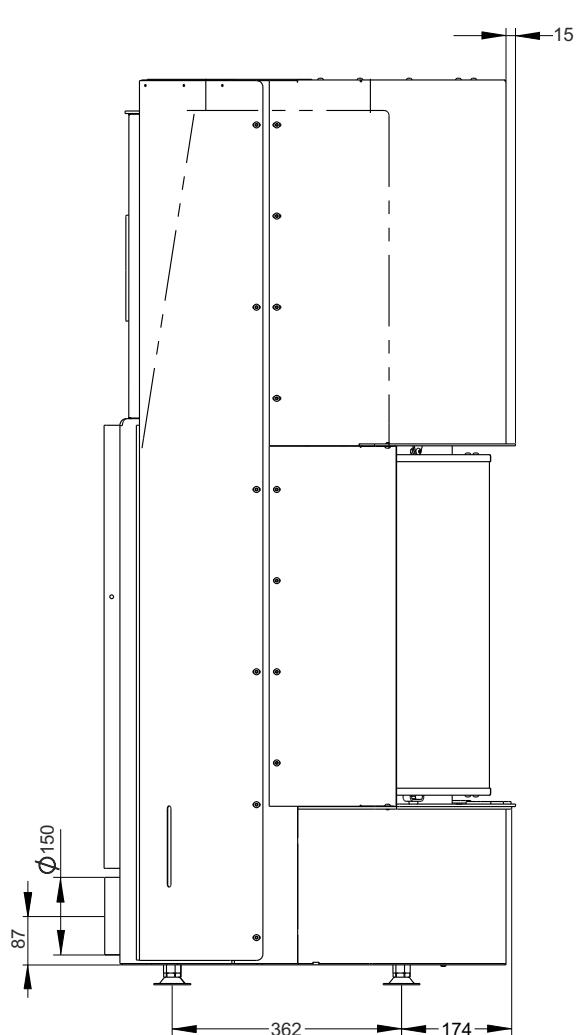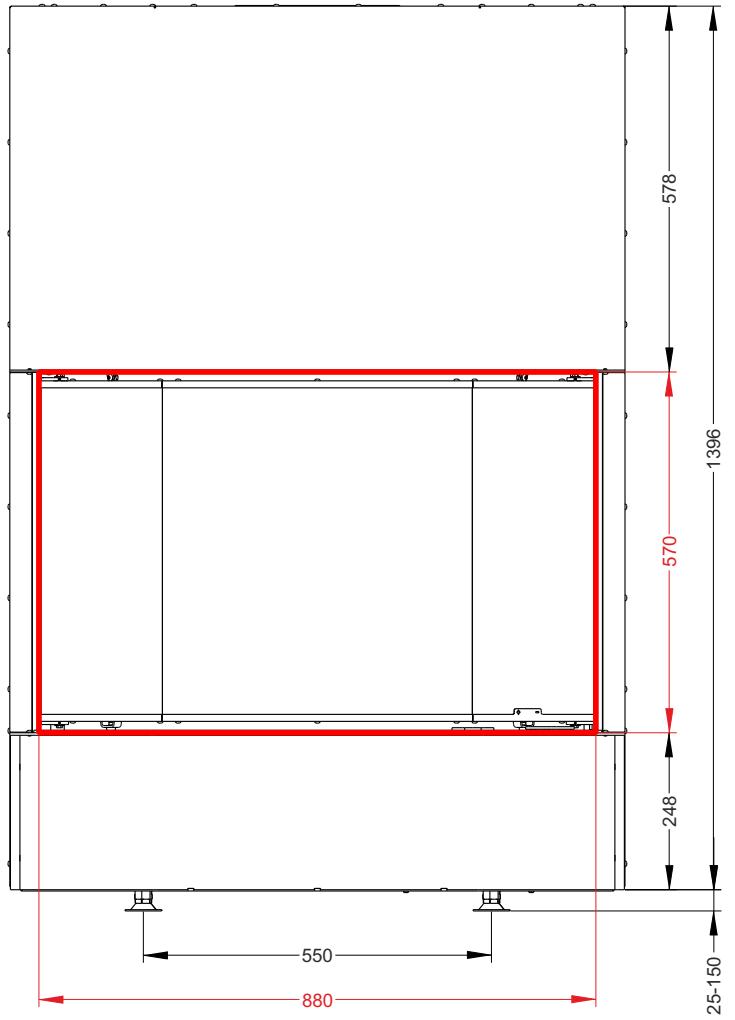

**ASTOV**  
K A M I N