



ТОПКА ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ



П2С 10057 L




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш -1134мм*В-1473мм*Г-617мм
■ Размер проёма для дверки	Ш - 1000мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика
■ Вес	220-250 кг
■ Номинальная мощность	9 квт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 75 м ³ (норма 150 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

П2С 10057 L

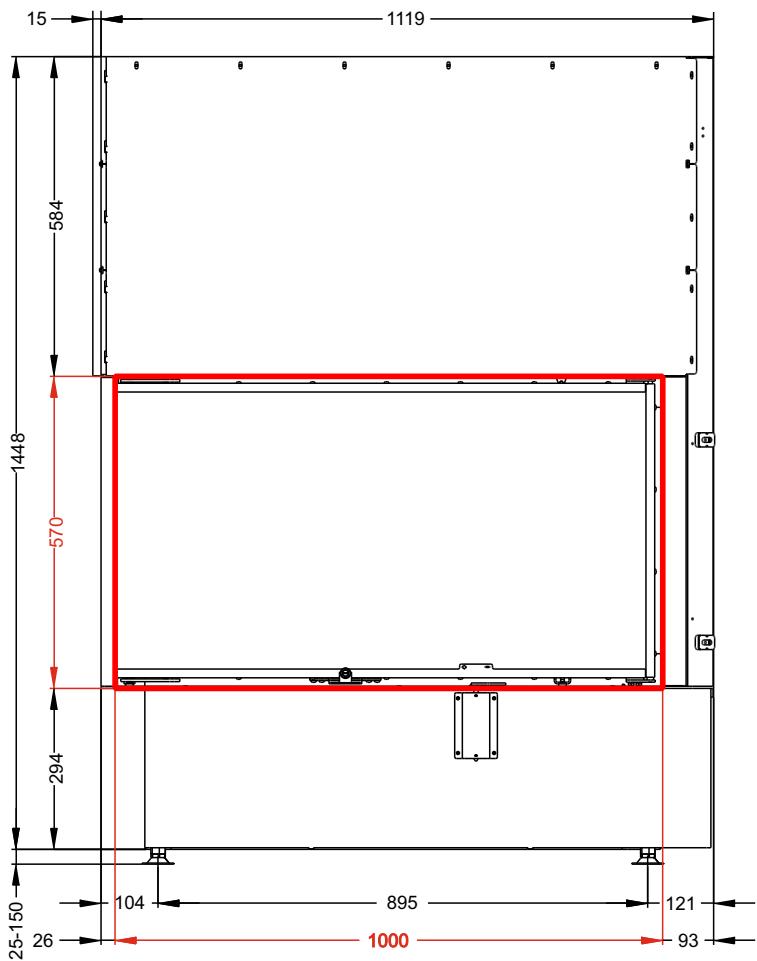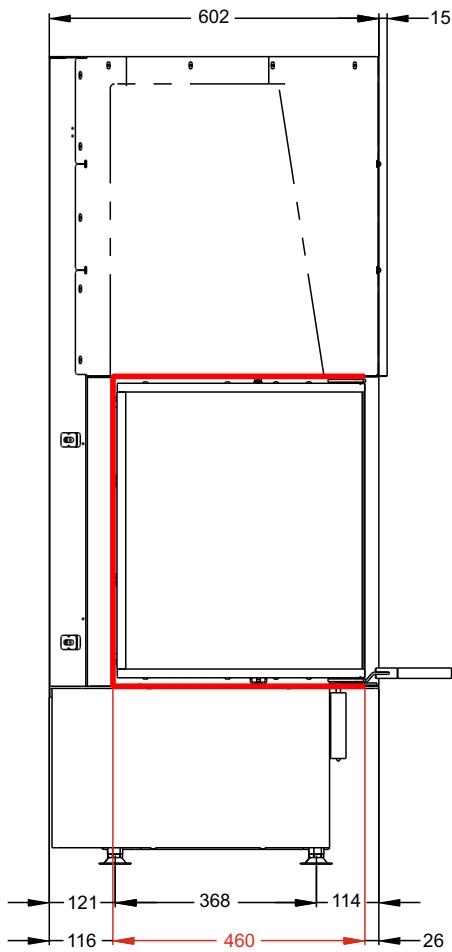

A S T O V
K A M I N

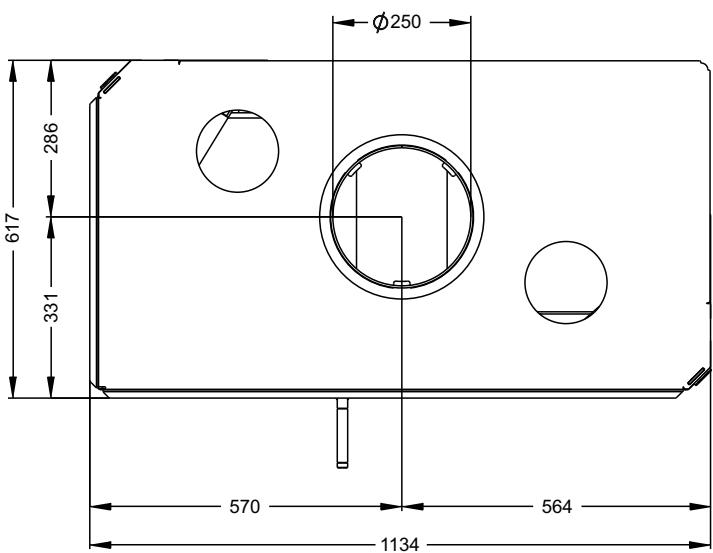

П2С 10057 L

