





ТОПКА **П**ОДОВАЯ С **2** СТОРОННИМ **С**ТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
П2С 10057 R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| ■ Габаритные размеры | Ш -1134мм*В-1473мм*Г-617мм |
| ■ Размер проёма для дверки | Ш - 1000мм *В-570мм |
| ■ Диаметр дымового патрубка | Ø250 мм |
| ■ Футеровка | Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес | 220-250 кг |
| ■ Номинальная мощность | 9 кВт |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме | 75% |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая. | |
| ■ Регулируемый вторичный дожиг . | |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 75 м ³ (норма 150 м ³) | |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте | |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП | |

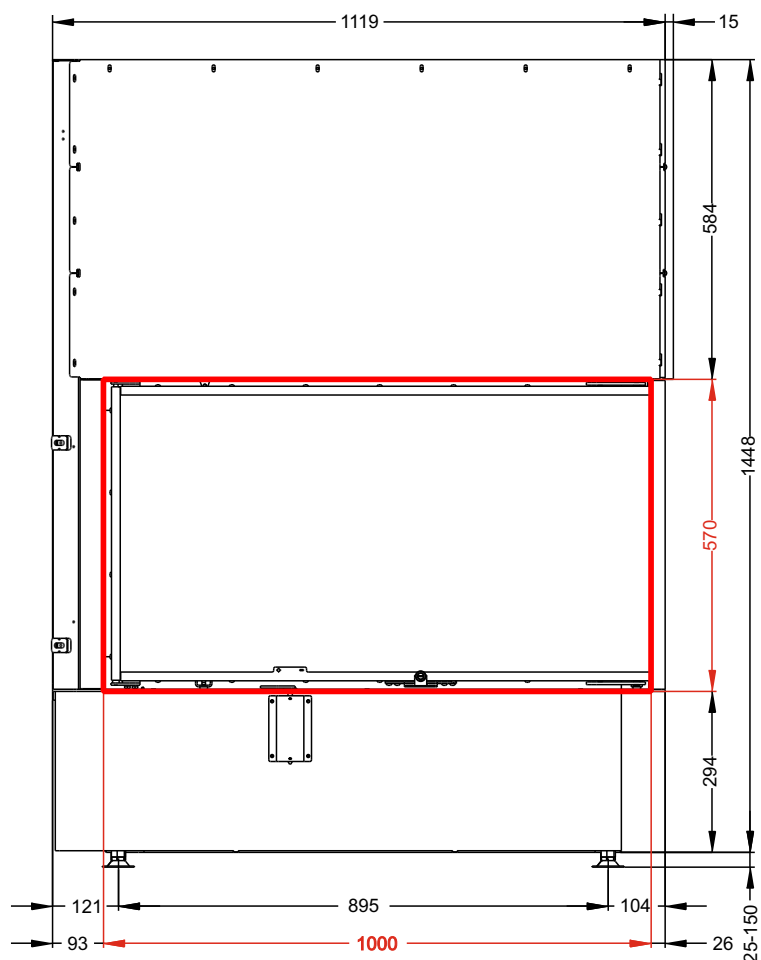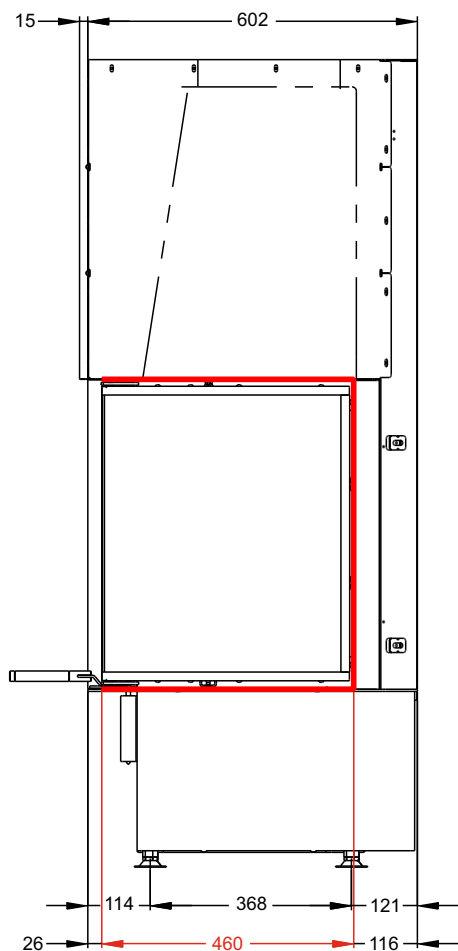

ASTOV
K A M I N

