




ТОПКА ПОДОВАЯ, ТУННЕЛЬНАЯ (СКВОЗНАЯ)
С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
ПТ 10057



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1160мм*В-1321мм*Г-549мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1000мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø 250 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика
■ Вес	280-350 кг
■ Номинальная мощность	9 квт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 150 м ³ (норма 225 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

ПТ 10057

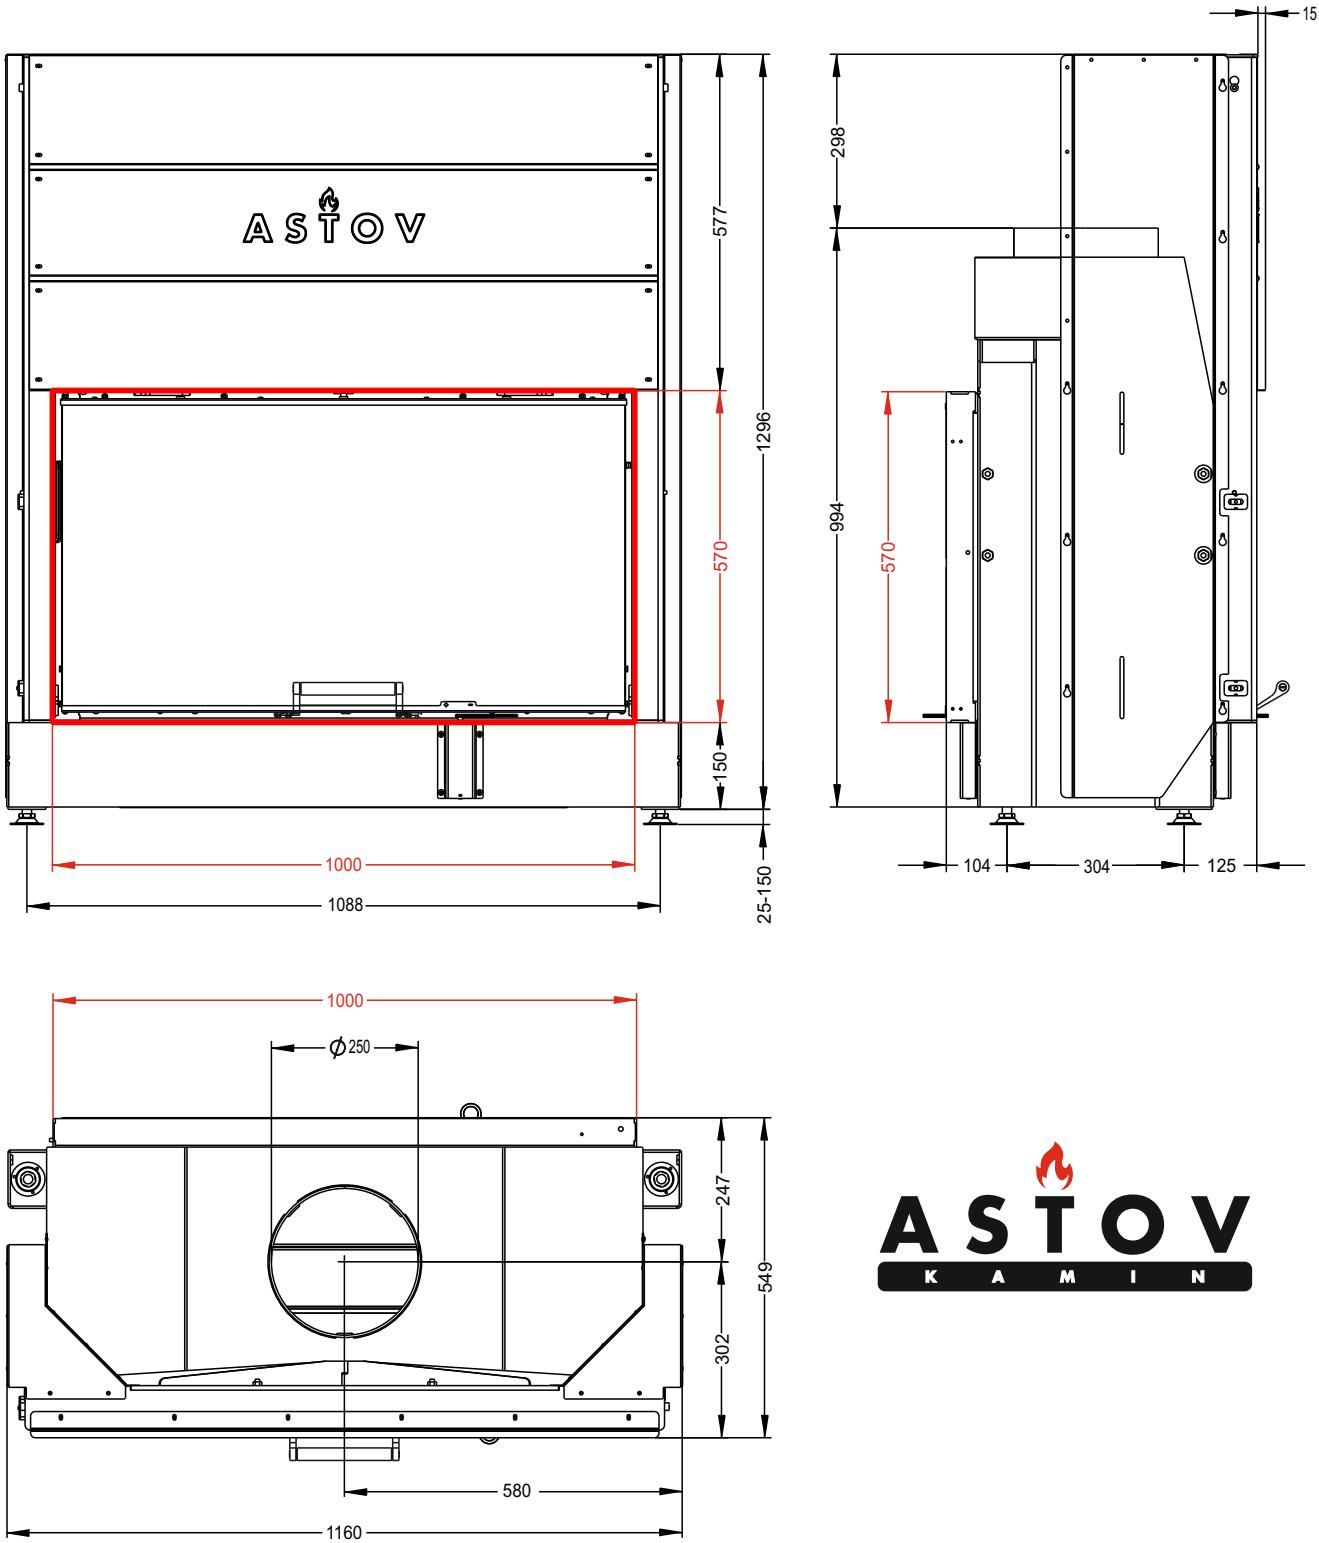

A S T O V
K A M I N