



ТОПКА ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ



П2С 8457 L



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш -974мм*В-1473мм*Г-617мм
■ Размер проёма для дверки	Ш - 840мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø200 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика
■ Вес	370-430 кг
■ Номинальная мощность	8 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 100 м <sup>3</sup> (норма 200 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

# П2С 8457 L

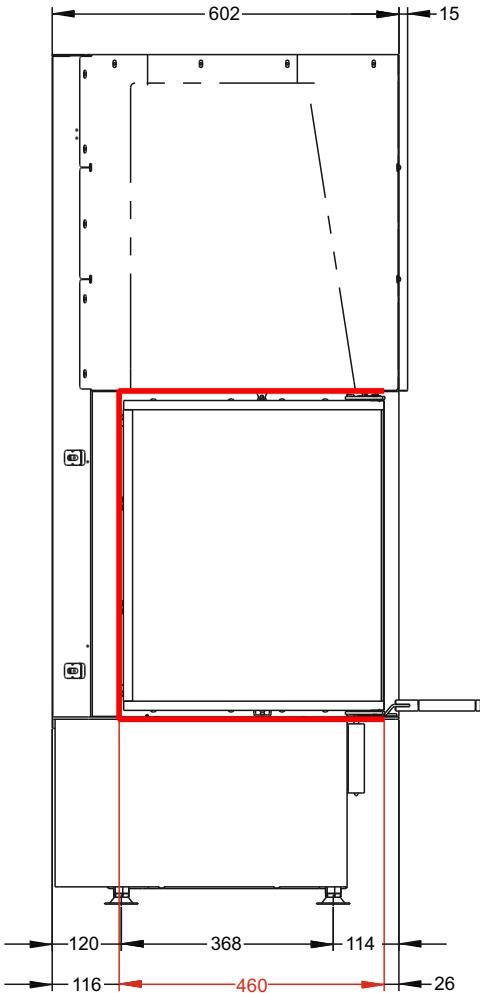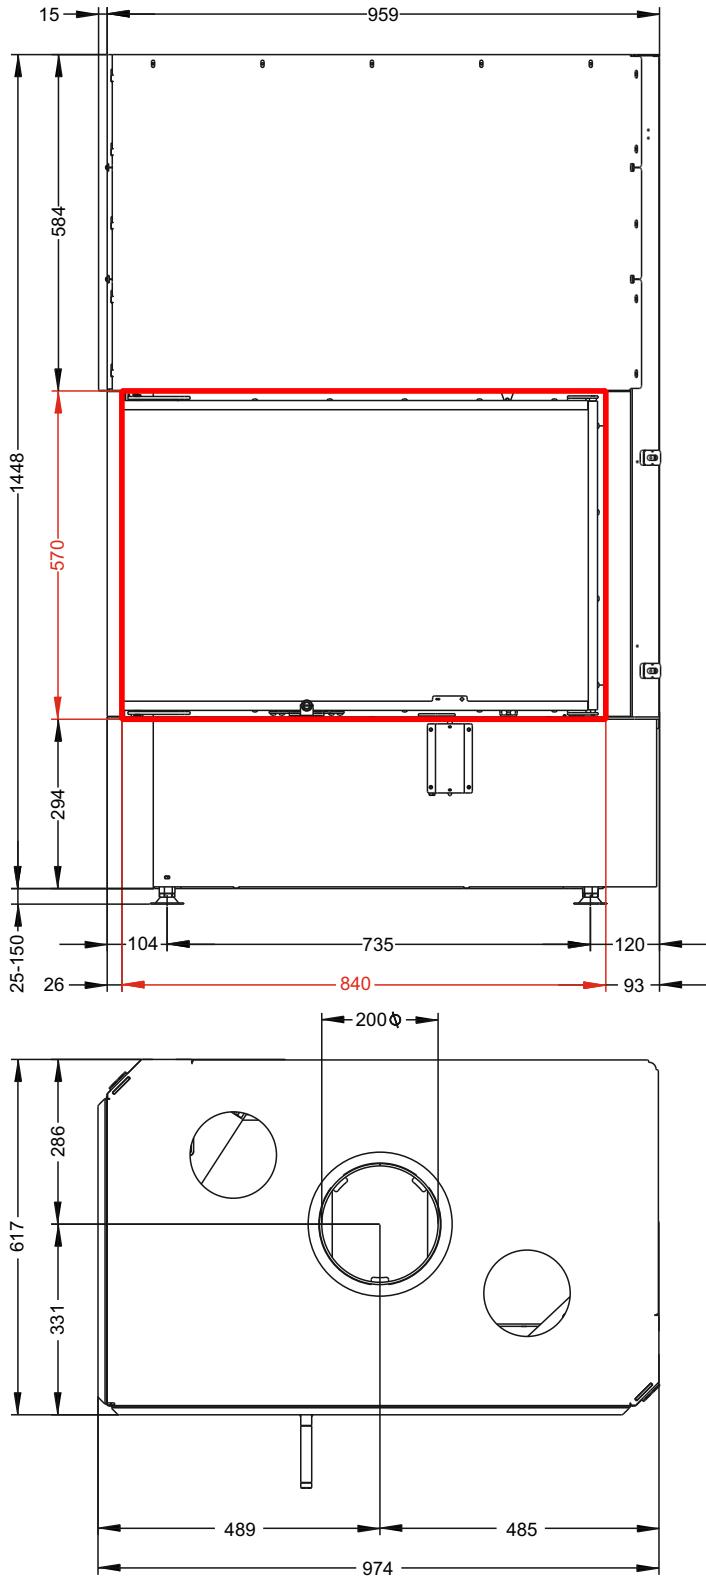

**A S T O V**  
K A M I N