




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
ПС 5574



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| ■ Габаритные размеры | Ш-710мм*В-1512мм*Г-522мм |
| ■ Размер проёма для дверки | Ш-550мм *В-740мм |
| ■ Диаметр дымового патрубка | Ø200 мм |
| ■ Футеровка | Стальные широкие пластины, Панели ЗД, Шамот или Керамика |
| ■ Вес | 250-280 кг |
| ■ Номинальная мощность | 5 квт |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме | 80% |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая | |
| ■ Регулируемый вторичный дожиг | |
| ■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая | |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 60 м ³ (норма 125 м ³) | |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте | |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП | |

ПС 5574

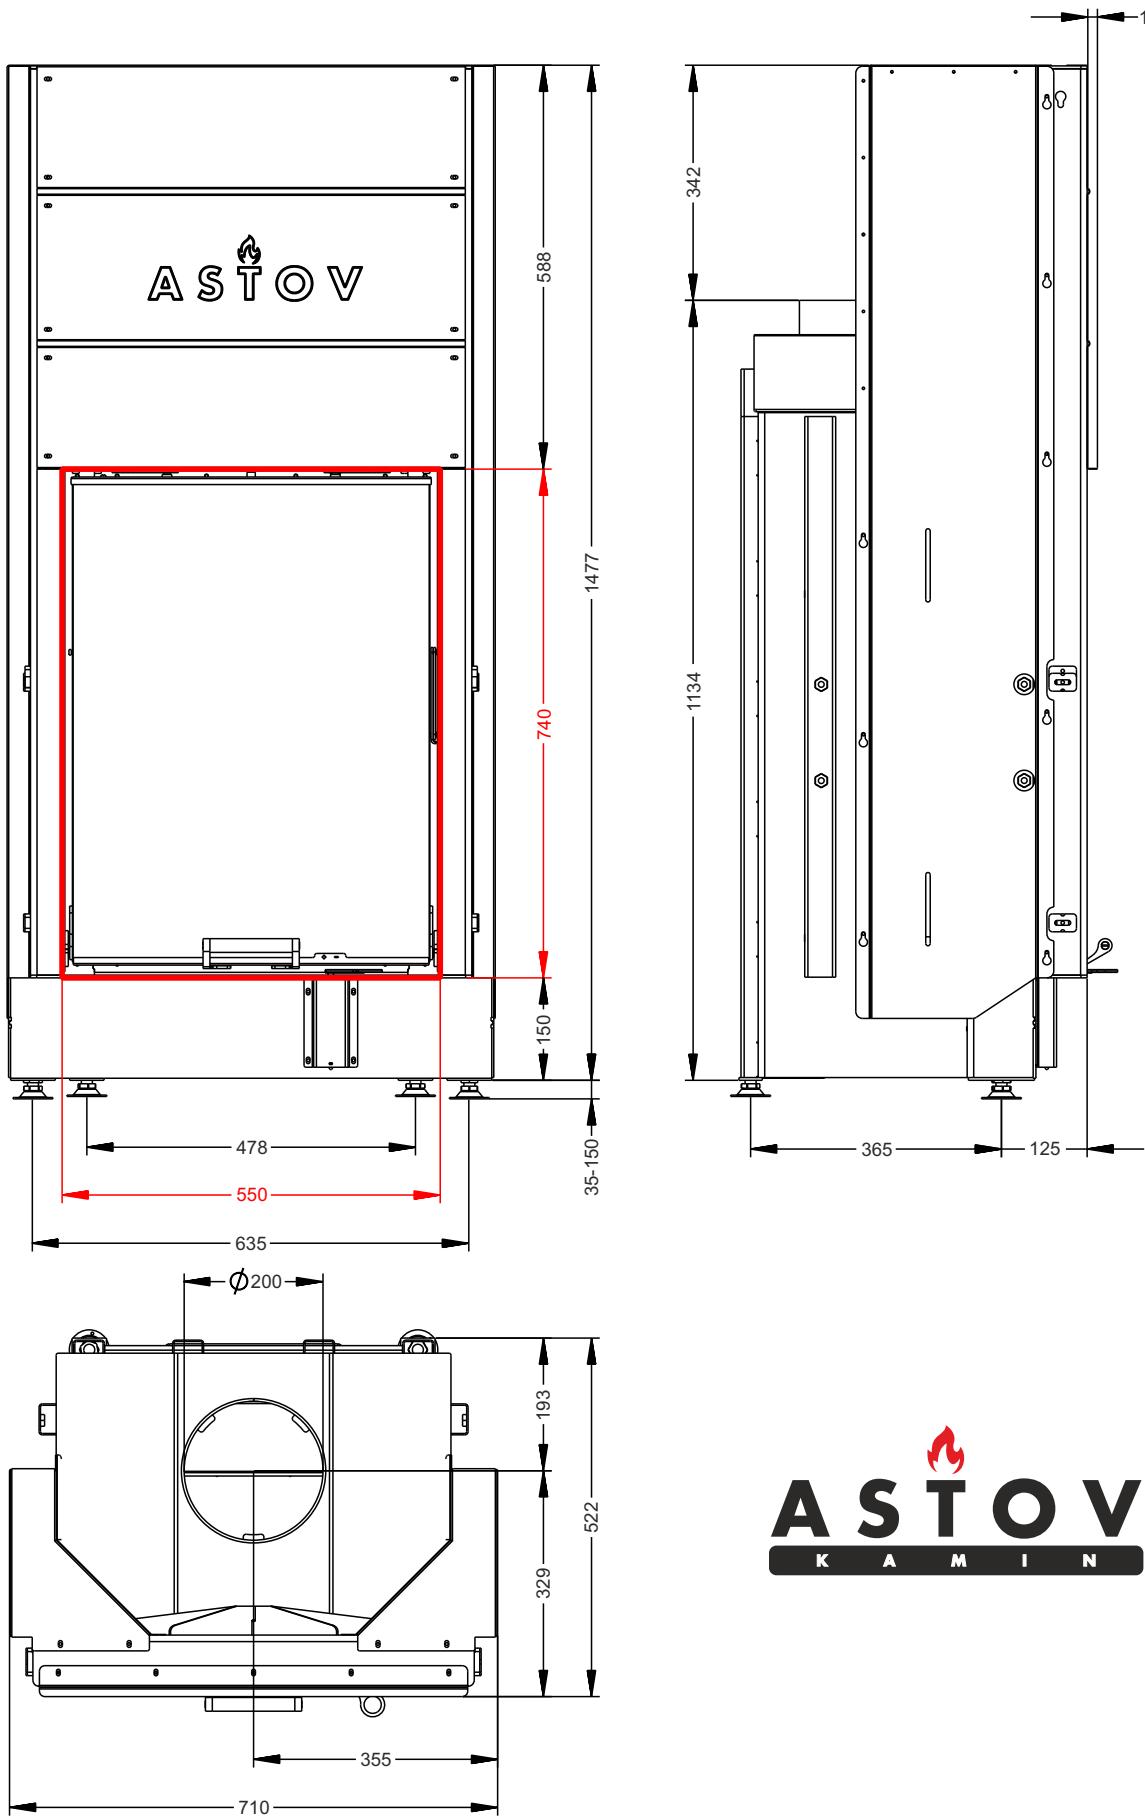

A S T O V
K A M I N