




ТОПКА **П**ОДОВАЯ С **3** СТОРОННИМ **С**ТЕКЛОМ (П-ОБРАЗНОЕ)
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
ПЗС 7057



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-732мм*В-1290мм*Г-583мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-700мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø200 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	270-300 кг
■ Номинальная мощность	7 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.	
■ Рекомендуется для помещений не менее 100 м³ (норма 150-200 м³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

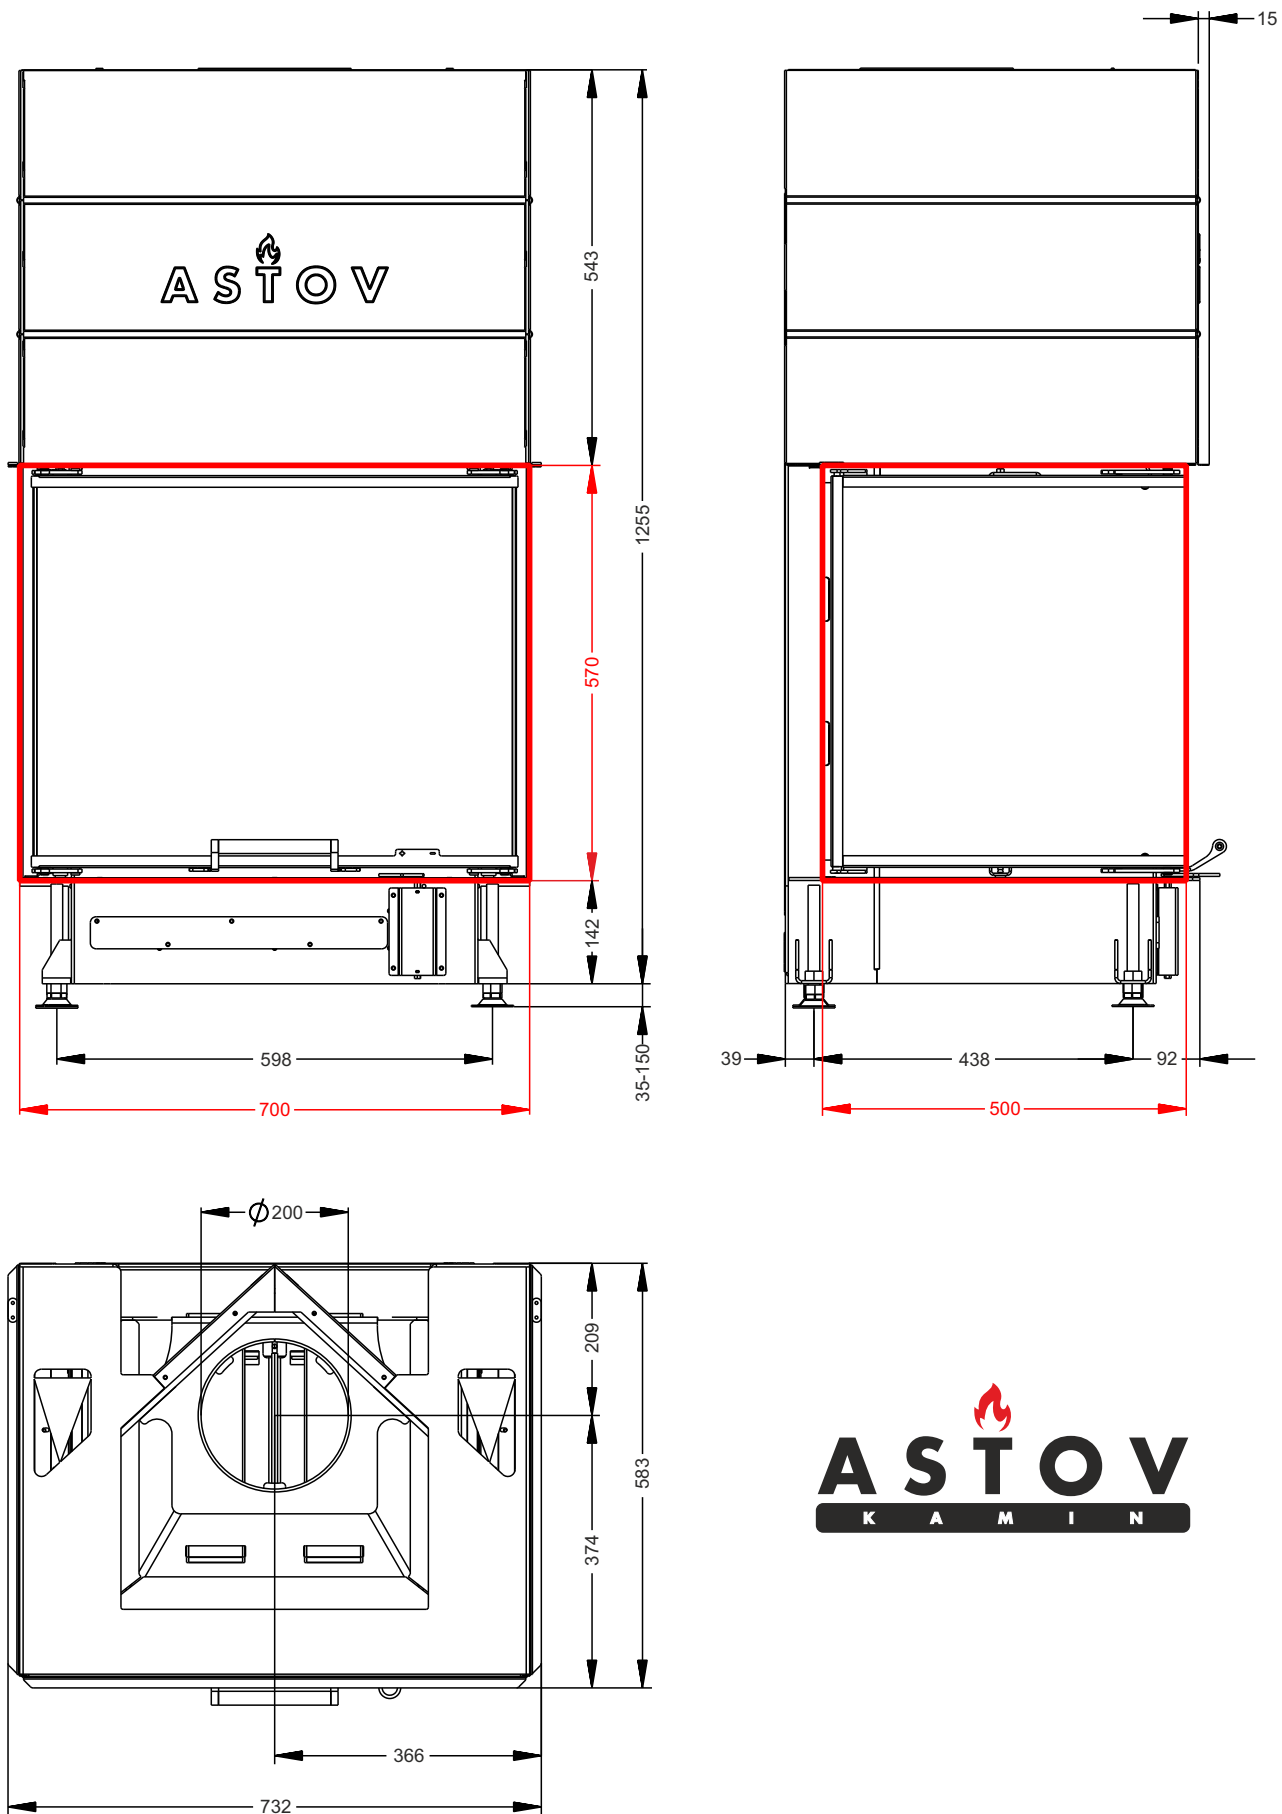

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.