




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ
И С БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРИ
ПС 3865



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-448мм*В-1110мм*Г-454мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-380мм *В-650мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø150 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	130-150 кг
■ Номинальная мощность	5 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стекло» и вторичный дожиг регулируемые	
■ Рекомендуется для помещений не менее 60 м ³ (норма 125-150 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

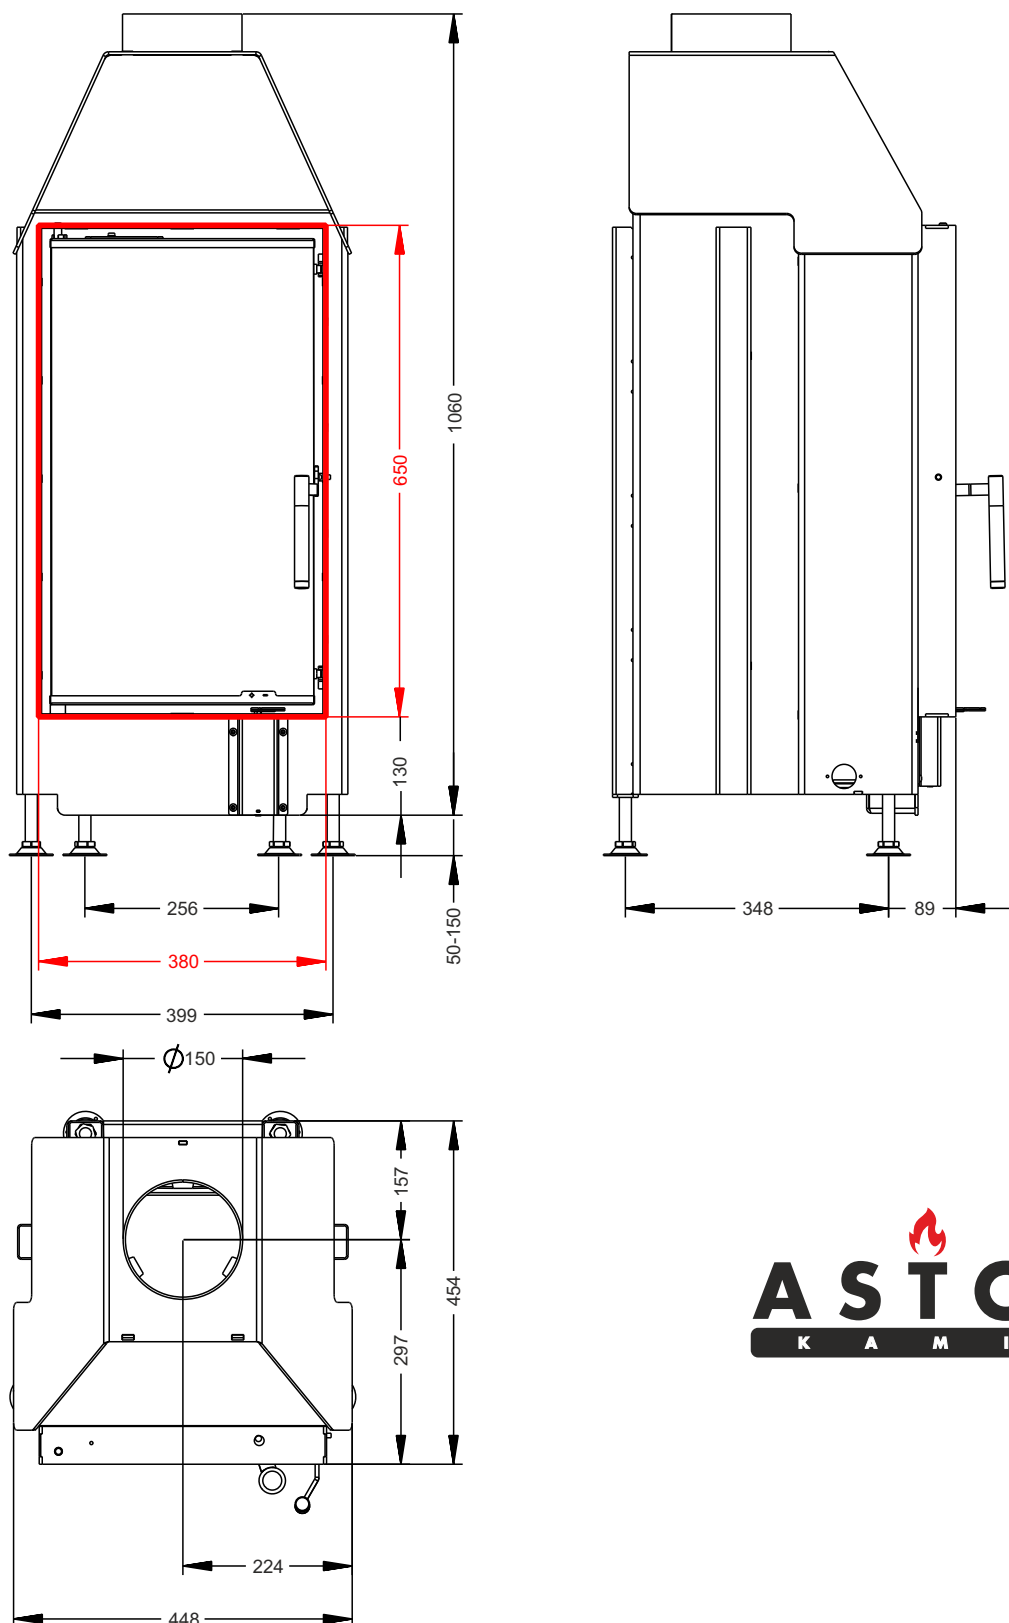

ASTOV
K A M I N