






ТОПКА **П**ОДОВАЯ С **3** СТОРОННИМ **С**ТЕКЛОМ (П-ОБРАЗНОЕ)  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПЗС 11074



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1136мм*В-1624мм*Г-675мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1100мм *В-740мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø300 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	330-400 кг
■ Номинальная мощность	10 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 125 м <sup>3</sup> (норма 250 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

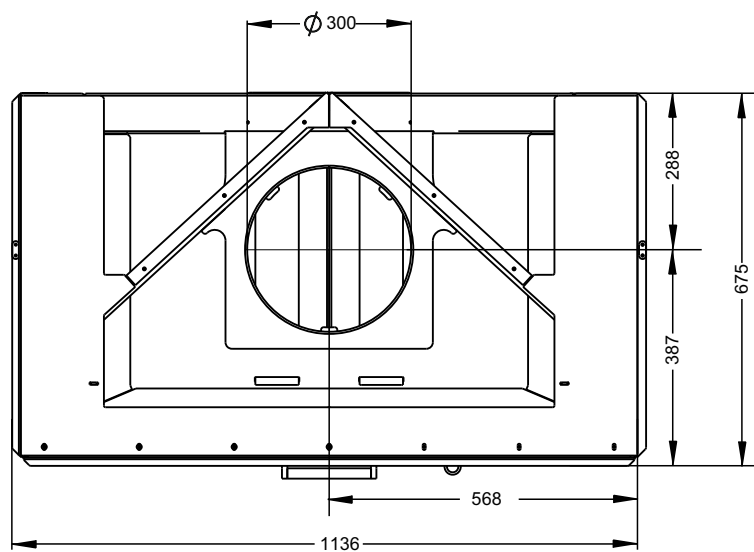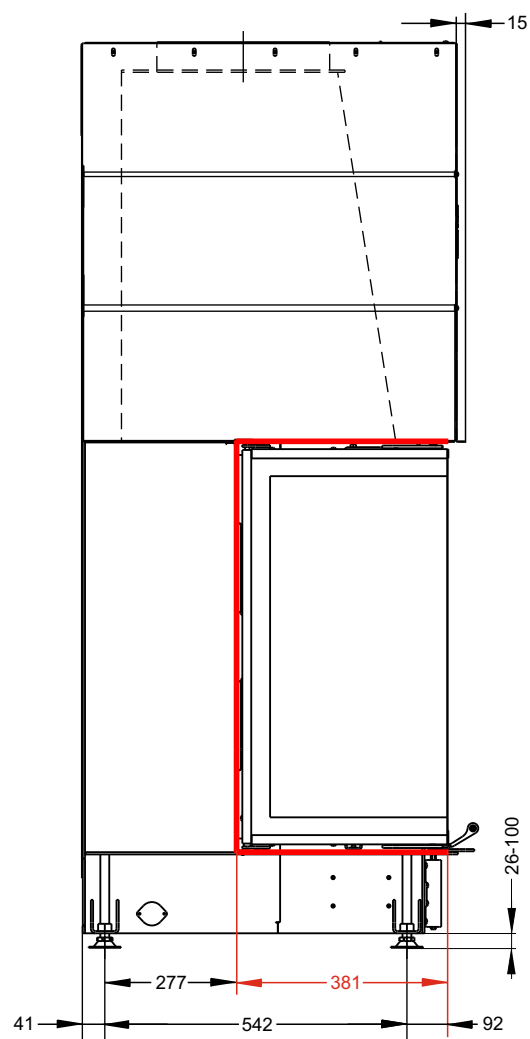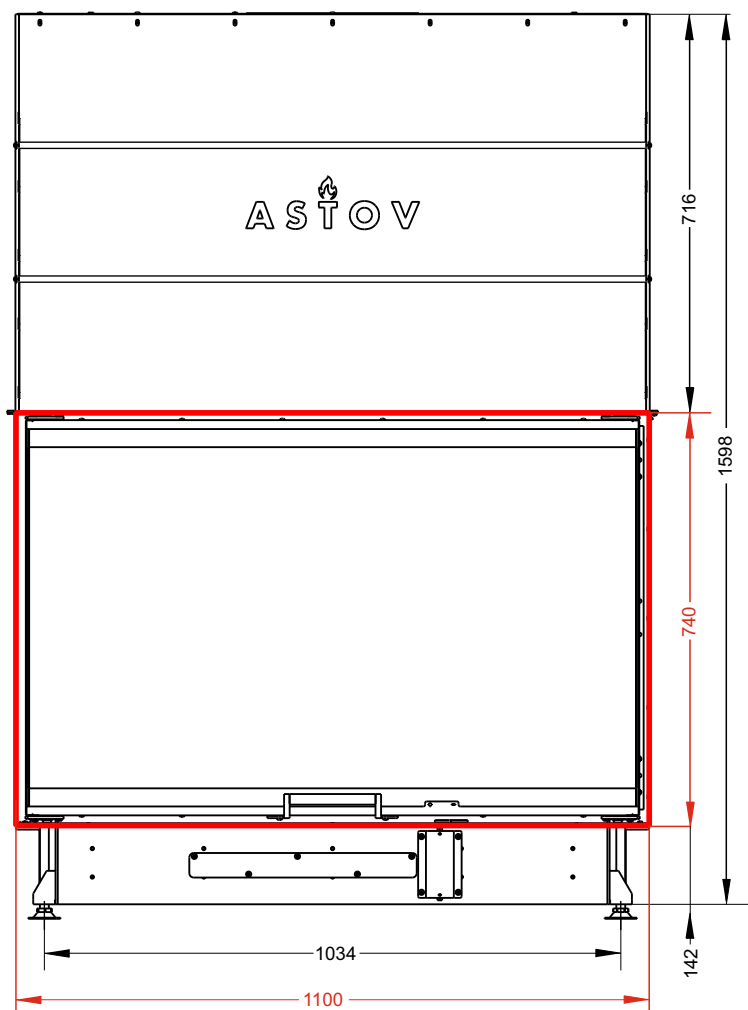

**ASTOV**  
K A M I N